


# Краткое руководство

O<sub>2</sub> HomeBox 6742

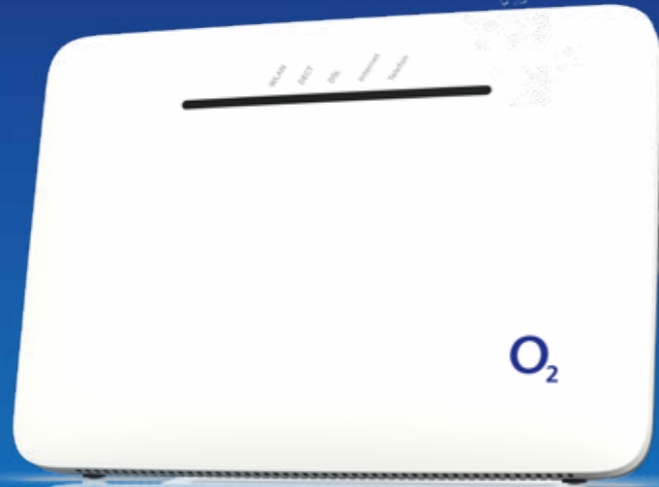

O<sub>2</sub>

## Подробная информация

По следующему адресу <http://o2.de/hilfe/o2homebox> можно ознакомиться с подробной информацией по установке и конфигурации устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6742.

## Вы можете связаться с нами:

В Интернете:  
[www.o2.de](http://www.o2.de)

По ссылке:  
[www.o2.de/kontakt](http://www.o2.de/kontakt)

Бланк возврата:  
<https://router-retoure.o2online.de/start>

По телефонам:  
089 78 79 79 400\*  
0176 888 55 222\*

\* согласно тарифам на услуги телефонной связи (стационарных или мобильных телефонов)

## Указание на лицензию с открытым исходным кодом

Данный продукт содержит программное обеспечение, которое лицензировано как имеющее открытый исходный код и которое предлагается на условиях настоящей лицензии. Копию текста лицензии можно найти на панели управления устройства в главном меню в разделе «Система/юридические указания», а также в Интернете на сайте [http://www.askey.com.tw/germany\\_o2/](http://www.askey.com.tw/germany_o2/). В течение 3 лет с момента введения в оборот данного продукта можно получить полную копию текста исходной программы, пригодную для машинного считывания, связавшись с нами по электронной почте [askey-gpl-o2@askey.com.tw](mailto:askey-gpl-o2@askey.com.tw).

**Европейские нормы:** данный продукт был разработан, проверен и произведен в соответствии с Европейской директивой 2014/53/EC. O<sub>2</sub> HomeBox 6742 является устройством 2-го класса и может эксплуатироваться только на территории Германии. Во всех остальных странах эксплуатация данного продукта запрещена. Декларацию о соответствии нормам ЕС можно найти на сайте [http://www.askey.com.tw/germany\\_o2/](http://www.askey.com.tw/germany_o2/).

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Postfach 60 09 40, 22209 Hamburg (Германия)  
101913 02/21 v.1.1

## Вам нужна помощь при установке?

Отсканируйте QR-код или зайдите на наш сайт <http://o2.de/hilfe/o2homebox>, чтобы посмотреть видео по установке устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6742.



**Указание:** после настройки маршрутизатора установите также программу Service Suite, которую можно найти на нашей интернет-странице. Бесплатное ПО O<sub>2</sub> поможет Вам при получении доступа к Интернету и оптимизирует WLAN-соединение.

## Указания по технике безопасности

**ВАЖНО:** внимательно прочитайте данную инструкцию перед применением устройства и сохраните ее для последующего использования. При необходимости передайте данную инструкцию новому владельцу устройства.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** опасность поражения электрическим током при работе с гнездом подключения к сети, телефонными и сетевыми кабелями! Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к опасным ситуациям, которые могут повлечь за собой не только значительный материальный ущерб, но и тяжелые травмы вплоть до летального исхода.

- Запрещается открывать устройство.
- Во время грозы запрещается устанавливать устройство, а также выполнять любые операции с электропроводкой.
- Эксплуатация устройства возможна только в сухих помещениях внутри зданий.
- Сетевую розетку следует разместить вблизи устройства и убедиться, что к ней обеспечен свободный доступ.
- Провода необходимо прокладывать таким образом, чтобы никто не мог наступить на них или об них споткнуться.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или к короткому замыканию.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

- Перед началом сверления убедитесь в отсутствии в месте предполагаемого сверления внутренней проводки. Повреждение газопровода, водопровода, сигнального кабеля или электропроводки может повлечь за собой опасность для жизни людей или материальный ущерб.
- Устройство может эксплуатироваться только с оригинальным блоком питания, входящим в комплект поставки.

Светодиод	Сигнал	Индикация
WLAN	● Горит постоянно	Сеть WLAN активна
	● Мигает	WPS активирован, выполняется поиск клиента
	● Не горит	Сеть WLAN неактивна
DECT	● Горит постоянно	Функция DECT включена
	● Мигает	DECT выполняет поиск нового устройства
	● Не горит	Функция DECT выключена
DSL	● Мигает медленно	Отправляется контрольный сигнал
	● Мигает часто	Выполняется синхронизация устройства O <sub>2</sub> HomeBox
	● Горит постоянно	DSL-соединение успешно установлено
	● Не горит	Устройство O <sub>2</sub> HomeBox не получает DSL-сигнал
Интернет	● Горит постоянно	Установлено соединение с Интернетом
	● Мигает часто	Неверные данные для получения доступа (например, неправильный PIN-код)
Телефон	● Мигает	Активный разговор
	● Горит постоянно	Активная линия
	● Не горит	Неактивная линия

Мы рады, что Вы выбрали O<sub>2</sub> и теперь можете наслаждаться всеми преимуществами Вашего нового DSL-подключения.

## Комплект поставки



O<sub>2</sub> HomeBox 6742



LAN-кабель (желтого цвета)



Соединительный кабель DSL (серого цвета)



Блок питания внутри штепсельной вилки

## Диапазон частот встроенного модуля WLAN:

- 2400 – 2483,5 МГц, макс. мощность передачи: 100 мВт
- 5150 – 5350 МГц, макс. мощность передачи: 200 мВт (в этой области разрешена только внутренняя эксплуатация)
- 5470 – 5725 МГц, макс. мощность передачи: 1000 мВт
- DECT: (1880 – 1900 МГц), макс. мощность передачи: 250 мВт

## Устройство O<sub>2</sub> HomeBox 6742

### в детальном рассмотрении

#### Вид светодиода




#### Обратная сторона




Кнопки WLAN/  
WPS и DECT

#### Правая сторона устройства

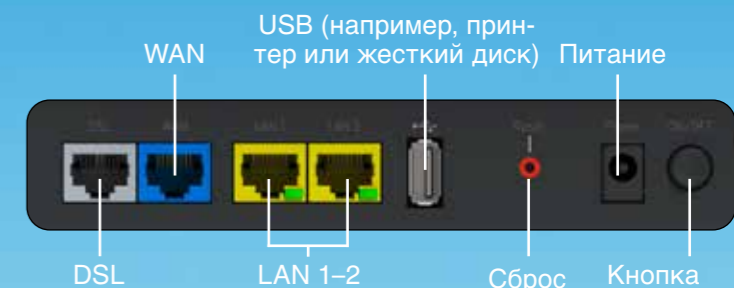

#### Боковой USB-порт



например, для USB-флеш-накопителя или совместимого накопителя с поддержкой LTE

# Установка всего за три шага — это так просто:

## 1 Установка

Сначала подключите устройство O<sub>2</sub> HomeBox к домашней телефонной розетке (среднее гнездо) или оптической розетке (нижний разъем). Тип розетки зависит от соответствующей технологии сетевого подключения. Более подробную информацию можно найти в подтверждении заказа O<sub>2</sub>. Для подключения устройства к телефонной розетке используйте серый кабель DSL, а к оптической розетке – желтый LAN-кабель. Затем можно подключить телефоны к O<sub>2</sub> HomeBox и установить беспроводное соединение с компьютером (см. ниже «Первоначальная настройка беспроводной локальной сети»). Для этого подключите устройство O<sub>2</sub> HomeBox.

## 2 Настройка интернет-соединения

Запустите браузер в устройстве, подключенном к O<sub>2</sub> HomeBox, и откройте адрес o2.box или 192.168.1.1. Автоматически запускающийся Мастер установки поможет ввести пароль, настроить подключение к Интернету, а также активировать интернет-соединение. Более подробную информацию можно найти в руководстве, которое доступно на сайте [http://www.askey.com.tw/germany\\_o2/](http://www.askey.com.tw/germany_o2/).

## 3 Просмотр веб-страниц и осуществление телефонных звонков

На устройстве O<sub>2</sub> HomeBox 6742 настроен доступ в Интернет и функция телефонной связи. При необходимости можно изменить настройки подключенных телефонов в меню телефонной связи. По умолчанию при входящем вызове звонят все подключенные телефоны.

## Первоначальная настройка беспроводной локальной сети

1. Включите функцию беспроводной локальной сети в оконечном устройстве (компьютере, смартфоне, планшете и т. д.) и убедитесь, что в O<sub>2</sub> HomeBox также активирована соответствующая функция (горит светодиод WLAN). В противном случае активируйте ее нажатием кнопки с правой стороны устройства.
2. Подключите оконечное устройство к O<sub>2</sub> HomeBox: эта процедура различается в зависимости от операционной системы (Windows, Android, Mac OS, Linux и т. д.). Ознакомьтесь с соответствующей информацией в руководстве к используемому оконечному устройству.
3. Выберите беспроводную сеть устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6742. Имя сети (SSID) и сетевой пароль (ключ WLAN) Вы найдете на типовой табличке, которая находится на обратной стороне устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6742.
4. Нажмите «Подключить» и введите сетевой пароль для беспроводной локальной сети (ключ WLAN).
5. Вы также можете упростить первоначальную настройку беспроводной локальной сети и установку соединения, отсканировав QR-код.
6. Соединение WLAN установлено и завершено.




## Настройка с использованием функции WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup, стандарт безопасной настройки беспроводной сети) позволяет просто и быстро подключать новые WLAN-устройства к беспроводной домашней сети. Для этого подключаемые оконечные устройства должны поддерживать функцию WPS.

1. Нажимайте кнопку WLAN на устройстве O<sub>2</sub> HomeBox не менее 3 секунд. Светодиод WLAN начинает регулярно мигать зеленым цветом.
2. В течение 2 минут активируйте функцию WPS на WLAN-устройстве. Соблюдайте при этом указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации соответствующего устройства.
3. После успешного установления беспроводного соединения это отобразится на WLAN-устройстве, а светодиод WLAN на устройстве O<sub>2</sub> HomeBox будет постоянно гореть или мигать (при передаче данных).

# Кабельная разводка устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6742: возможности подключения

Ниже приводится пример кабельной разводки устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6742. Подключите устройства соответствующим образом.

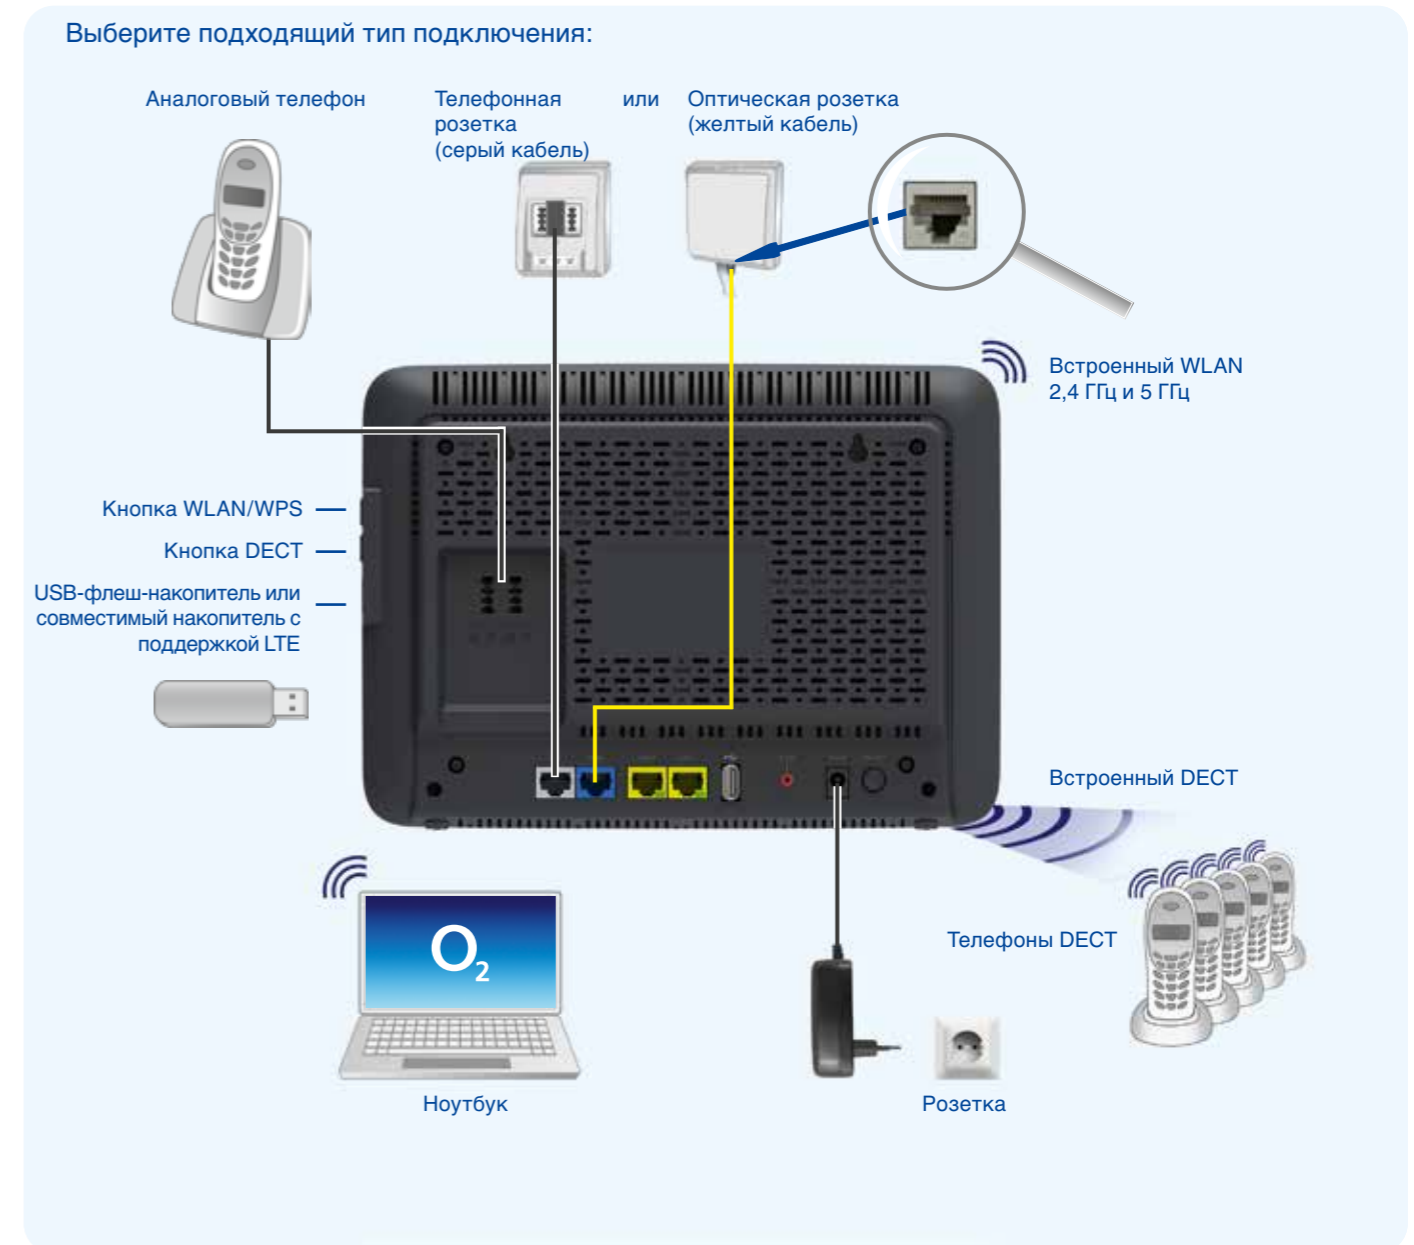

## more information / подробнее / daha fazla bilgi



Visit our website at <http://o2.de/hilfe/o2homebox> for a short guide in English/Turkish/Russian. Here you will find the first steps to set up your O<sub>2</sub> HomeBox 6742 as well as the installation video for the O<sub>2</sub> HomeBox 6742.



Чтобы ознакомиться с краткой инструкцией на русском языке, посетите наш сайт <http://o2.de/hilfe/o2homebox>. В ней содержится информация о настройке O<sub>2</sub> HomeBox 6742, а также видеофайл по установке устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6742.



İngilizce/Türkçe/Rusça dillerinde bir kısa kılavuz için <http://o2.de/hilfe/o2homebox> adresinde bulunan web sayfamızı ziyaret edin. Burada O<sub>2</sub> HomeBox 6742 kurulumu ile ilgili ilk adımları ve O<sub>2</sub> HomeBox 6742 kurulum videosunu bulabilirsiniz.